

KANYLERØR / KAPPILARRØR

Heléns Rør A/S lagerfører rustfrie og syrefaste kanylerør til medicinsk og teknisk brug. Vi har kvalitetene AISI 304 & AISI 316 på lager. Øvrige kvaliteter fremskaffes hurtigt fra vore producenter.

Større mængder eller rør med specielle krav til dimension/tolerancer fremstilles efter kundespecifikke ønsker.

LAGERPROGRAM GAUGE DIMENSIONER

Rustfrie svejste flere gange eftertrukne kanylerør. Kvalitet W.1.4301/AISI 304. Indvendig og udvendig metallisk blanke. Leveres i rette længder á 2 - 3 mtr. Rørene kan svejses, slag- og tinloddet.

Gauge nr.	Dimension YD/ID	Tolerance YD	Tolerance ID	Heléns art. Nr.
30	0,321 / 0,159 mm	+/- 0,01 mm	+/- 0,04 mm	962
27	0,413 / 0,210 mm	+/- 0,01 mm	+/- 0,04 mm	960
26	0,459 / 0,258 mm	+/- 0,01 mm	+/- 0,04 mm	959
25	0,510 / 0,258 mm	+/- 0,01 mm	+/- 0,04 mm	958
24	0,550 / 0,309 mm	+ 0,02 / - 0 mm	+/- 0,01 mm	957
23	0,637 / 0,035 mm	+/- 0,01 mm	+/- 0,01 mm	956
23 TV	0,639 / 0,438 mm	+/- 0,01 mm	+/- 0,04 mm	1036
22	0,712 / 0,420 mm	+/- 0,01 mm	+/- 0,04 mm	955
21	0,813 / 0,521 mm	+/- 0,01 mm	+/- 0,04 mm	953
20	0,889 / 0,600 mm	+/- 0,01 mm	+/- 0,04 mm	952
19	1,067 / 0,690 mm	+/- 0,01 mm	+/- 0,04 mm	951
18 R	1,245 / 0,838 mm	+/- 0,01 mm	+/- 0,04 mm	950
18 SP	1,270 / 0,838 mm	+/- 0,01 mm	+/- 0,04 mm	1039
18 SP TV	1,270 / 0,978 mm	+/- 0,01 mm	+/- 0,04 mm	1037
17	1,474 / 1,067 mm	+ 0,01 / - 0,03 mm	+ 0,03 / - 0 mm	948
16	1,651 / 1,194 mm	+/- 0,01 mm	+/- 0,04 mm	947
15	1,829 / 1,372 mm	+/- 0,01 mm	+/- 0,04 mm	946
15 TV	1,829 / 1,486 mm	+/- 0,01 mm	+/- 0,04 mm	1035
14	2,058 / 1,550 mm	+ 0,04 / - 0 mm	+ 0 / - 0,04 mm	945
14 TV	2,109 / 1,708 mm	+/- 0,01 mm	+/- 0,04 mm	1034
13	2,363 / 1,753 mm	+/- 0,01 mm	+/- 0,04 mm	944
13 TV	2,413 / 1,956 mm	+/- 0,01 mm	+/- 0,04 mm	1033
12*	2,667 / 2,058 mm	+/- 0,01 mm	+/- 0,04 mm	943
11	2,972 / 2,312 mm	+/- 0,01 mm	+/- 0,04 mm	942
11 B	2,972 / 2,812 mm	+/- 0,01 mm	+/- 0,04 mm	1030
10	3,277 / 2,566 mm	+/- 0,01 mm	+/- 0,04 mm	941


Betegnelser: TV= Tyndvægget

ETV = Ekstra tyndvægget

B = Blødgødet efter trækning

SP= Special

R = Regular

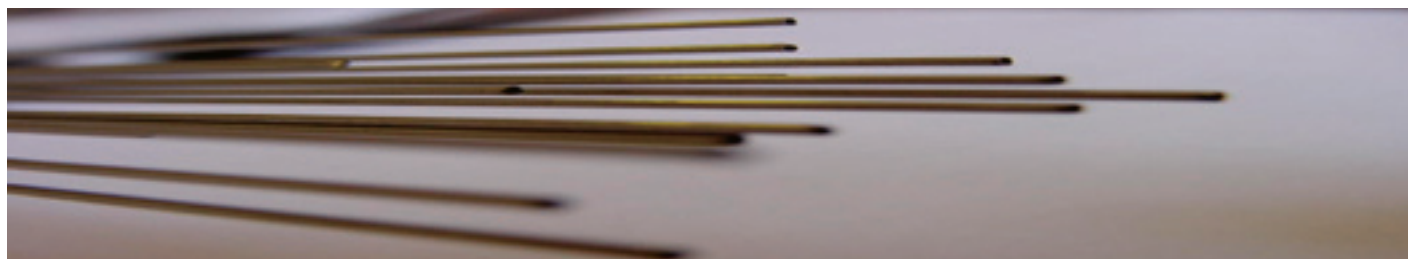

KANYLERØR I AISI 304

Dimension	Heléns art. nr.
1,00 x 0,60 mm	964
1,20 x 1,00 mm	965
1,50 x 1,10 mm	966
2,00 x 1,40 mm	967
2,50 x 1,80 mm	968
2,70 x 2,10 mm	969
3,00 x 2,20 mm	970
3,00 x 2,80 mm	972
3,20 x 2,40 mm	975
3,50 x 2,69 mm	976
4,00 x 3,40 mm	980
4,00 x 3,50 mm	981
4,00 x 3,60 mm	982
4,00 x 3,75 mm	983
5,00 x 4,18 mm	990
5,00 x 4,50 mm	991
5,00 x 4,80 mm	992
5,50 x 4,50 mm	993
6,00 x 4,50 mm	996
6,00 x 5,00 mm	997
6,00 x 5,05 mm	998
6,00 x 5,18 mm	999
6,00 x 5,40 mm	1000
6,50 x 5,50 mm	1002
6,50 x 6,00 mm	1004
7,00 x 6,00 mm	1006
7,50 x 6,50 mm	1008
8,00 x 7,00 mm	1010
8,00 x 7,50 mm	1011
9,00 x 7,50 mm	1013
10,00 x 8,50 mm	1016
10,00 x 9,40 mm	1018
11,00 x 10,00 mm	1020
15,00 x 14,00 mm	1024
15,00 x 14,60 mm	1025
17,00 x 16,40 mm	1028
20,00 x 19,00 mm	1029

Dimensioner der ikke lagerføres,
skaffes hurtigt fra verkslager.



KANYLERØR I AISI 316

Dimension	Heléns art. nr.
1,50 x 1,00 mm	1042
2,00 x 1,60 mm	1044
3,00 x 2,00 mm	1045
4,00 x 3,00 mm	1048
4,00 x 3,60 mm	1050
4,30 x 4,00 mm	1051
5,00 x 4,00 mm	1053
5,00 x 4,40 mm	1041
6,00 x 4,00 mm	1056
6,00 x 5,00 mm	1037
6,00 x 5,40 mm	1060
6,50 x 5,50 mm	1061
7,00 x 6,00 mm	1062
8,00 x 6,00 mm	1063
8,00 x 7,00 mm	1064
8,00 x 7,20 mm	1065
9,00 x 8,00 mm	1066
10,00 x 8,00 mm	1067
12,00 x 11,00 mm	1069

Heléns lagerprogram indeholder også:

- Koldtformede profiler
- Hulprofiler
- Specialprofiler
- Rustfrie rør
- Præcisionsstålrør DIN 2391, DIN 2393, Hydraulikrør
- Svejste præcisionsstålrør – DIN 2394, DIN 2395
- Hydraulik – Cylinderrør, Stempelstænger
- Varmtvalsede stænger 520 M
- Energiprodukter – Kedelrør, Fittings
- Sværvæggede stålrør og emnerør

Kontakt os!

Ring til os. Vi sidder parat med råd og vejledning. Med mange års ekspertise indenfor rør og bearbejdning finder vi sammen den optimale løsning af dit behov.

Har du lyst til at få en mere fyldestgørende oversigt af vort produktprogram, rekvirer dette på telefon 43 43 09 11.

Besøg os på www.helens.dk for yderligere information.